

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!!

ハートビル®の点字タイル 屋内用


環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内に、ご使用いただけます。

☑ リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

JET ポリウレタン樹脂 (屋内用) 【材質】ポリウレタン樹脂
【詳細寸法】シート厚 2 mm+紙厚 5 mm+接着テープ厚 1 mm (粘着テープはオモテへのはみ出し防止のため、294 mm角と若干小さめになっています。) JIS
対応 ポリ
ウレタン 接着
工法 屋内 接着
テープ付


JET1-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **3,000**円/枚
[色] グレー




JET4-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **3,000**円/枚
[色] イエロー




JET1-290

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **3,000**円/枚
[色] グレー



JET4-290


[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **3,000**円/枚
[色] イエロー



※屋内外用点字タイル(TEL-22Y・TEL-290Y、価格2,700円/枚)も販売しておりますので、お問い合わせください。


点字タイルの副資材と取付方法

点字タイルの取付基本作業



① **取付の位置決め**
配置例に基づき、点字タイルの取付位置を決めます。タイル間のクリアランス(空き)は、3~5ミリ程度とってください。

② **マーキング用ガイドテープ貼り**
位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキング用のガイドテープを貼ります。貼付け面(床面)の清掃は確実に行ってください。(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除いてください。)




③ **接着剤(耐熱ハケ塗りHG)の塗布** ※両面テープ併用
ガイドテープ内側に、接着剤をまんべんなく塗布します。うすくのばしてください。
粘着テープが付いていない点字タイルの端部には、塗布しないでください。点字タイル本体が溶けて伸びる原因となります。
塗布量の目安は次のとおりです。1缶(1.5kg)で点字タイル45枚分


接着剤
耐熱ハケ塗りHG (コニシポンド)

[内容量] 1.5kg(1缶)
[価格] **5,500**円


※標準塗布量
約45枚/1缶




④ **取付け前の準備**
接着剤塗布後は必ずオープンタイムをとってください。
冬(5℃) 10~20分 春・秋(20℃) 10~30分 夏(30℃) 5~45分
【コニシ株式会社耐熱ハケ塗りHG参考資料より】




⑤ **貼付け**
点字タイル裏側の離紙をはがし、ガイドテープに沿って貼付けます。



⑥ **圧着**
点字タイル貼付け後、ゴムハンマー等で圧着します。
※空気が入らないようにしてください。しっかり圧着されないと、はがれの原因となります。



⑦ **接着の固定時間**
点字タイルは、貼付け後1~2時間で動かなくなり24~48時間で固定します。固定するまでは、踏まれて動かないように保護してください。
仕上げ
マーキング用ガイドテープを剥がして仕上りです。




視覚障害者用点字ブロック配置例


○は点状[警告] ■■■は線状[誘導]を示す。

ハートビル法・交通バリアフリー法・都道府県条例により、配置基準が決められています。各自治体のまちづくり条例をご確認ください。


300角の場合

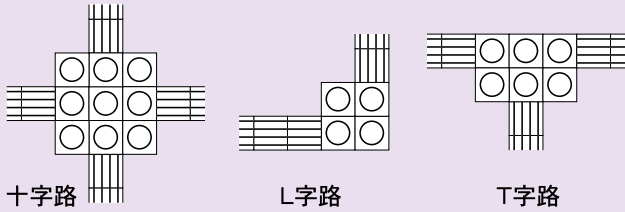


400角の場合

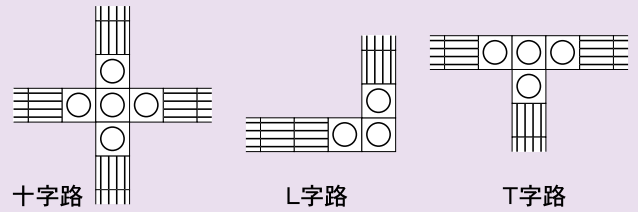


自動扉の場合

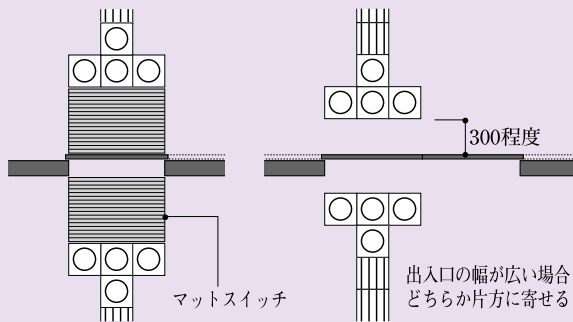


受付の場合




開き戸の場合




案内板(触知図)の場合



EV前の場合




※EV前の場合は各市町村によって、異なりますのでご注意ください。

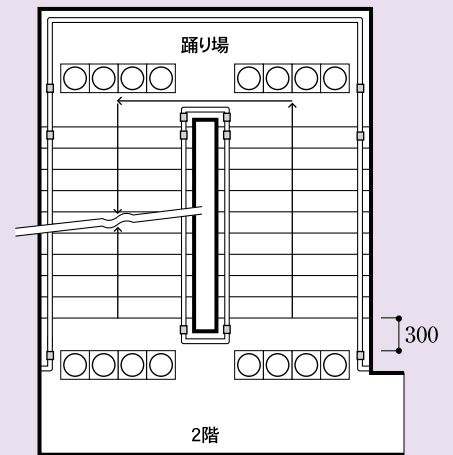


点字鋏 基本配列(JIS)

300角の場合

【注意喚起】鋏数25個(5×5)




【誘導】鋏数4本




400角の場合

【注意喚起】鋏数49個(7×7)



【誘導】鋏数5本

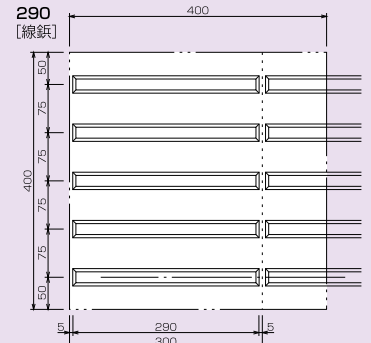

※400角用の線鋏(390L)の取り扱いはございませんので、上記のように290Lを連続して配置してください。