

NEW

2020年 12月発売

新商品 屋内外用
点字タイル

ハートビルニュース

No.

35



外でも
使える

もちろん屋内でも



はがれ
にくい

角R・裏面全面
接着テープ付



すべり
にくい

鋸突起部
シボ加工



お求め
やすい

従来品に比べて
300円/枚
お安くなりました!



TEL-22Y 点用(警告用) (再生エラストマー樹脂使用)

T=点字タイル
EL=エラストマー
22Y=点黄色

2,700円

300 × 300 × 3mm厚(シート厚2mm+接着テープ(プチルテープ)厚1mm)
鋸厚5mm



TEL-290Y 線用(誘導用) (再生エラストマー樹脂使用)

T=点字タイル
EL=エラストマー
290Y=線黄色

2,700円

300 × 300 × 3mm厚(シート厚2mm+接着テープ(プチルテープ)厚1mm)
鋸厚5mm



福祉の快適環境をデザインする

日本ハートビル工業株式会社

<http://www.jhb.co.jp> E-mail:info@jhb.jp

本社 〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村東194-2
TEL.075-632-1611 FAX.075-633-2293

東京支店 〒143-0016 東京都大田区大森北4丁目18-13第二伊藤ビル203号
TEL.03-5763-5561 FAX.03-5763-5562



外でも使える





はがれにくい



すべりにくい





お求めやすい

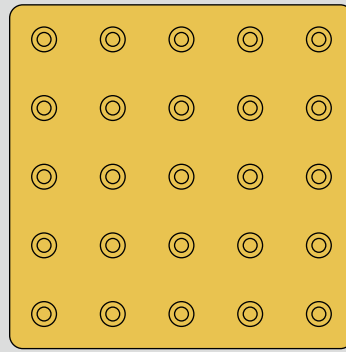

TEL-22Y 点用(警告用) (再生エラストマー
樹脂使用)

T=点字タイル
EL=エラストマー
22Y=点黄色
300×300×3mm厚(シート厚2mm+接着テープ(ブチルテープ)厚1mm)
紙厚5mm

2,700円

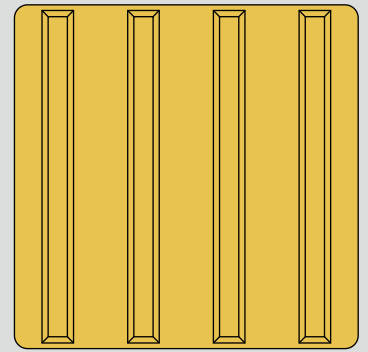

TEL-290Y 線用(誘導用) (再生エラストマー
樹脂使用)

T=点字タイル
EL=エラストマー
290Y=線黄色
300×300×3mm厚(シート厚2mm+接着テープ(ブチルテープ)厚1mm)
紙厚5mm

2,700円



施工方法及び施工上の注意

※アスファルトなど設置面が完全に固まる前に点字タイルを施工すると剥がれの原因になります

- 設置面のゴミ・ホコリ・油分・水分を取り除きます
- 点字タイルの取付位置を決めます
点字タイル間のクリアランス(空き)は、5～10mm程度とって下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です
- 位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキングテープ用のガイドテープを貼ります
- ガイドテープ内側にプライマーをまんべんなく塗布します
塗布後、プライマーをしっかりと乾燥させます
下地面が湿っている場合は、送風機等にて強制乾燥させて下さい
下地面に凹凸がある場合は、あらかじめ不陸調整を行って下さい
※プライマー(別売)=RS-101A
容量=0.8kg/1缶 標準塗付量=約30枚/1缶
- プライマー乾燥後、点字タイルの裏面の離型紙を剥がしてガイドテープに沿って貼り付けます
点字タイル間のクリアランス(空き)は、5～10mm程度とって下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です
- ゴムハンマー等にて全体をしっかりと押さえて完成です
しっかりと圧着されませんと、剥がれの原因となります
- 貼付け位置の輪郭(外周)のガイドテープを剥がして仕上がりです

プライマーの使用上の注意



- プライマーは点字タイル専用のものを使用すること
- 本剤使用時には換気・火気に注意すること
- 本剤使用時によく攪拌する



福祉の快適環境をデザインする

日本ハートビル工業株式会社

<http://www.jhb.co.jp> E-mail:info@jhb.jp

本社 〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村東194-2
TEL.075-632-1611 FAX.075-633-2293

東京支店 〒143-0016 東京都大田区大森北4丁目18-13
第二伊藤ビル203号
TEL.03-5763-5561 FAX.03-5763-5562